

Szczekociny, dnia 1 lipca 2024 r.

**ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Szczekociny -  
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny  
42-445 Szczekociny  
ul. Senatorska 2  
e-mail: [zamowienia@szczekociny.pl](mailto:zamowienia@szczekociny.pl)


**WYKONAWCY**

**biorący udział w postępowaniu**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmian.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Nr sprawy RR.271.1.6.2024) na roboty budowlane pn. **Modernizacja boiska przy ul. Spacerowej w Szczekocinach** złożony został wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, zawierający pytania następującej treści, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

W związku z odpowiedzią zamawiającego i informacją, że należy przyjąć koszt podany w STWIORB (pokazany poniżej) chcemy poinformować, że jest to koszt jednego producenta oraz tablica nie jest pełno wymiarowa co przy pełnowymiarowym boisku ma ogromne znaczenie, proponujemy dopuszczenie kosza takiego jak w pliku o nazwie „rysunek kosz” lub innego o wysięgu 160cm i pełnowymiarowej tablicy o wymiarach 180x105cm, np. kosz z profilu 100x100x4.

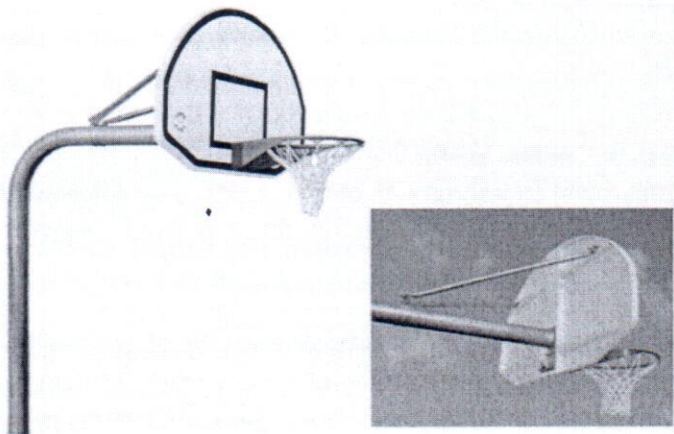

**5.3.1. Posiada Certyfikat Instytutu Sportu**

5.3.2. Bardzo wytrzymały zestaw do zabetonowania.

**5.3.3. W skład zestawu wchodzi:**

- **slup** - wykonany ze stalowej rury  $\varnothing 114$  mm, ocynkowany, 8 lat gwarancji antykorozyjnej.
- **tablica** - stalowa, wymiary 135 x 90 cm, półkolistą, poddana katodowej obróbce i następnie malowana proszkowo, gwarancja antykorozyjna 3 lata.
- **obręcz** - europejski rozstaw otworów (110 x 90 mm), wykonana z pręta stalowego  $\varnothing 18$  mm tylna blacha o grubości 5 mm, malowana proszkowo, dodatkowe wzmocnienie za pomocą stalowego kołnierza, w komplecie z siatką (12 zaczepów).
- **osłona** - na słupku należy zamontować otulinę piankową.

Zestaw wytrzymałe obciążenie do 320 kg.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający dopuszcza zastosowania innego rodzaju słupa stalowego do koszyków (z możliwością regulacji wysokości wraz z tablicą pełnowymiarową o wymiarach 180 x 105 o wymiarach wysięg około 160 cm posiadający odpowiednie certyfikaty.

Zamawiający udostępnia zmienioną STWiORB.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że słupów od piłkochwyków jest 26 sztuk, czyli po 13 sztuk na stronę, które tworzą litery „L”. Tak wynika z przedmiaru oraz pliku „Schemat2”, z kolei w tym samym pliku jest informacja, że należy wykonać otwór wjazdowy o wymiarach 300x250cm, który będzie pełnił funkcję furtki wejściowej na teren boiska. Jeśli boisko nie jest w pełni ogrodzone a tak pokazuje dokumentacja to w jakim celu robić bramę wjazdową?

Prosimy o doprecyzowanie miejsc montażu piłkochwyków.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

W załączeniu zaktualizowany rysunek z usuniętymi zapisami związanymi z bramą wjazdową której realizacja jest zbędna.

**Pytanie nr 3:**

Czy przy stosowaniu rury fi80 również ma ona być grubości 5mm tak jak słup 80x80x5?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Przy zastosowaniu rury fi 80 jej ścianka powinna mieć grubość 5mm tak jak słup 80x80x5mm.

**Pytanie nr 4:**

Czy zamawiający dopuści zastosowanie słupków aluminiowych przeznaczonych do siatkówki oraz tenisa zamiast stalowych? Będą one lżejsze dla użytkowników.

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupków aluminiowych przeznaczonych do siatkówki oraz tenisa zamiast stalowych.

**Pytanie nr 5:**

Czy zakończenie nawierzchni polipropylenowej musi być wymiary 25,5x5? Ponieważ tam nie ma dopisanej tolerancji wymiarowej co jest ograniczeniem konkurencji. Chcemy poinformować, że każdy producent ma swój wymiar zakończenia nawierzchni dopasowany do wymiaru modułu nawierzchni polipropylenowej.

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zakończenie nawierzchni polipropylenowej nie musi być o wymiarach 25,5x5cm. Zamawiający dopuszcza to zakończenie o wymiarach j.w. z tolerancją +/-5%. Zamawiający dopuszcza również nawierzchnię składającą się z pojedynczego elementu o innych wymiarach pod warunkiem wypełnienia maksymalnego boiska zbliżonego do wymiarów 25 x 40m. Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie nawierzchni o innej grubości niż 1,8cm z tolerancją +/-5%.

**Pytanie nr 6:**

Czy zamawiający dopuści siatkę 5x5 zamiast 4,5x4,5

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania siatki przy piłkochwykach o wymiarach oczka 5 x 5 cm. Należy zastosować siatkę o wymiarach 4,5 x 4,5 cm.

**Pytanie nr 7:**

Czy słupy od piłkochwyków mają być tylko ocynkowane czy również malowane proszkowo?

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Słupki piłkochwyków mają być ocynkowane i pomalowane proszkowo.

**Znak postępowania RR.271.1.6.2024**

**Pytanie nr 8:**

Czy zamawiający dysponuje aktualnymi zdjęciami przedstawiającymi stan boiska?

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Zamawiający w załączeniu udostępnia zdjęcia przedstawiające obecny stan boiska. Przy wycenie należy przewidzieć oczyszczenie szczelin w nawierzchni oraz ich uszczelnienie zaprawą cementową.

**Pytanie nr 9:**

Czy zamawiający dopuści zmianę terminu wykonania z 45 dni na 60dni?

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia.

**Pytanie nr 10:**

Czy zamawiający może podać kwotę jaką planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie podana przed otwarciem ofert.

**Pytanie nr 11:**

W związku z nieściłościami wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 05.07.2024r

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 04.07.2024r.

**1. Rozdział 14 pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:**

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **04.07.2024 r. do godziny 10:00.**

**2. Rozdział 14 pkt 2 SWZ otrzymuje brzmienie:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.07.2024 r. o godzinie 10:30.**

**3. Rozdział 14 pkt 4 SWZ otrzymuje brzmienie:**

Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 02.08.2024 r.**

**4. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmiany.**

**5. Powyższe zmiany SWZ są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianami treści SWZ i przygotowanie oferty.**

**6. Powyższe zmiany SWZ prowadzą do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.**

Burmistrz  
Miasta i Gminy Szczekociny

  
w/z Sekretarz Gminy  
mgr Artur Gąsior

Wyk. w 1 egz.

Dokumentacja postępowania RR.271.1.6.2024

Zamieszczono na stronie internetowej postępowania